ЦД160.04.00.000МЧ

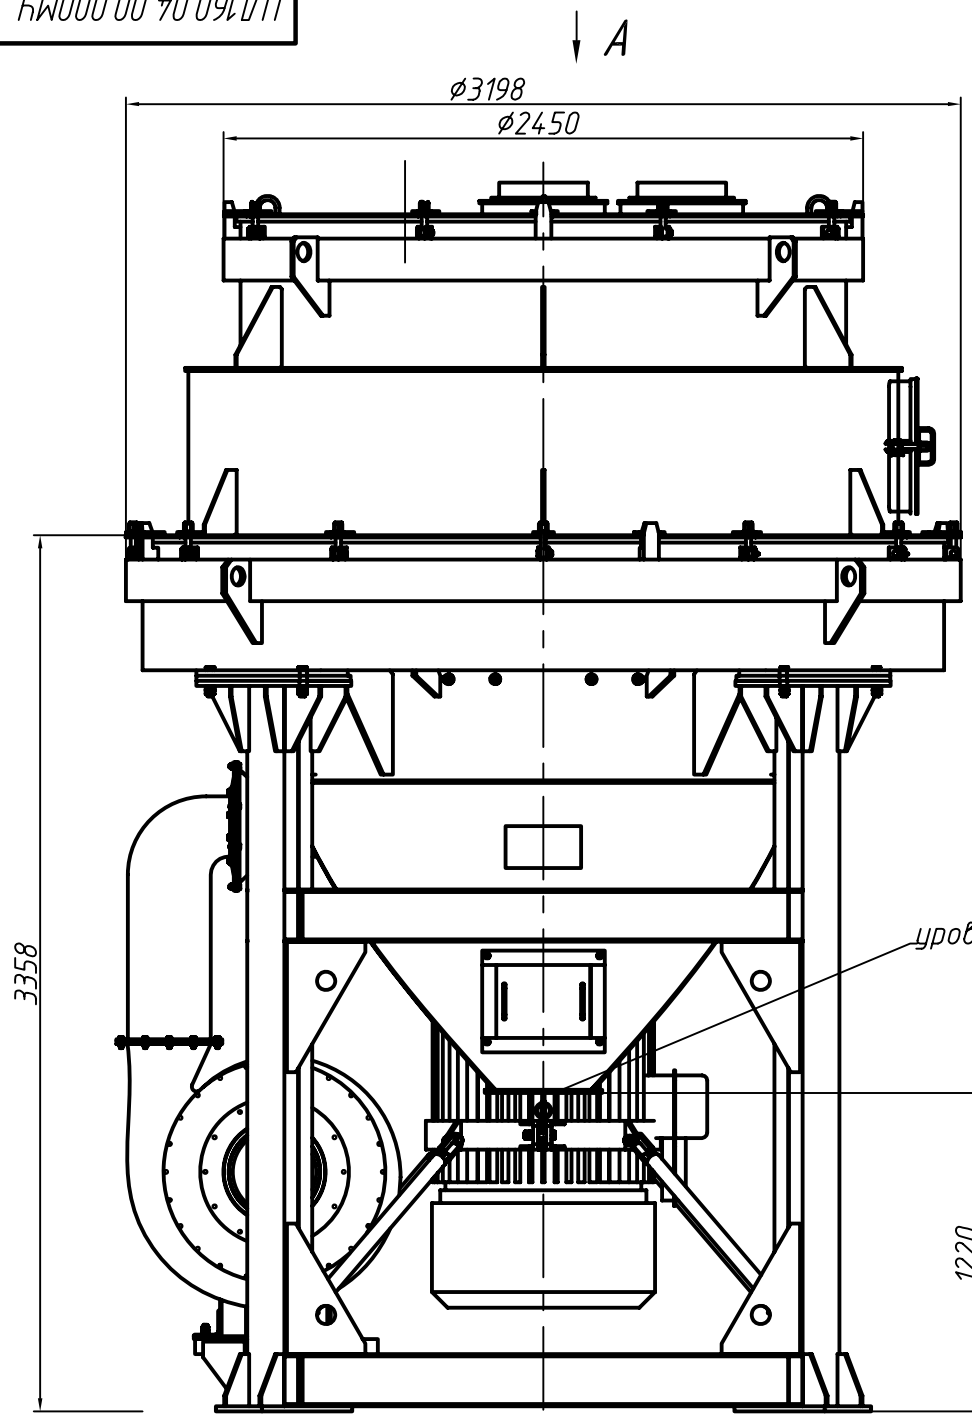

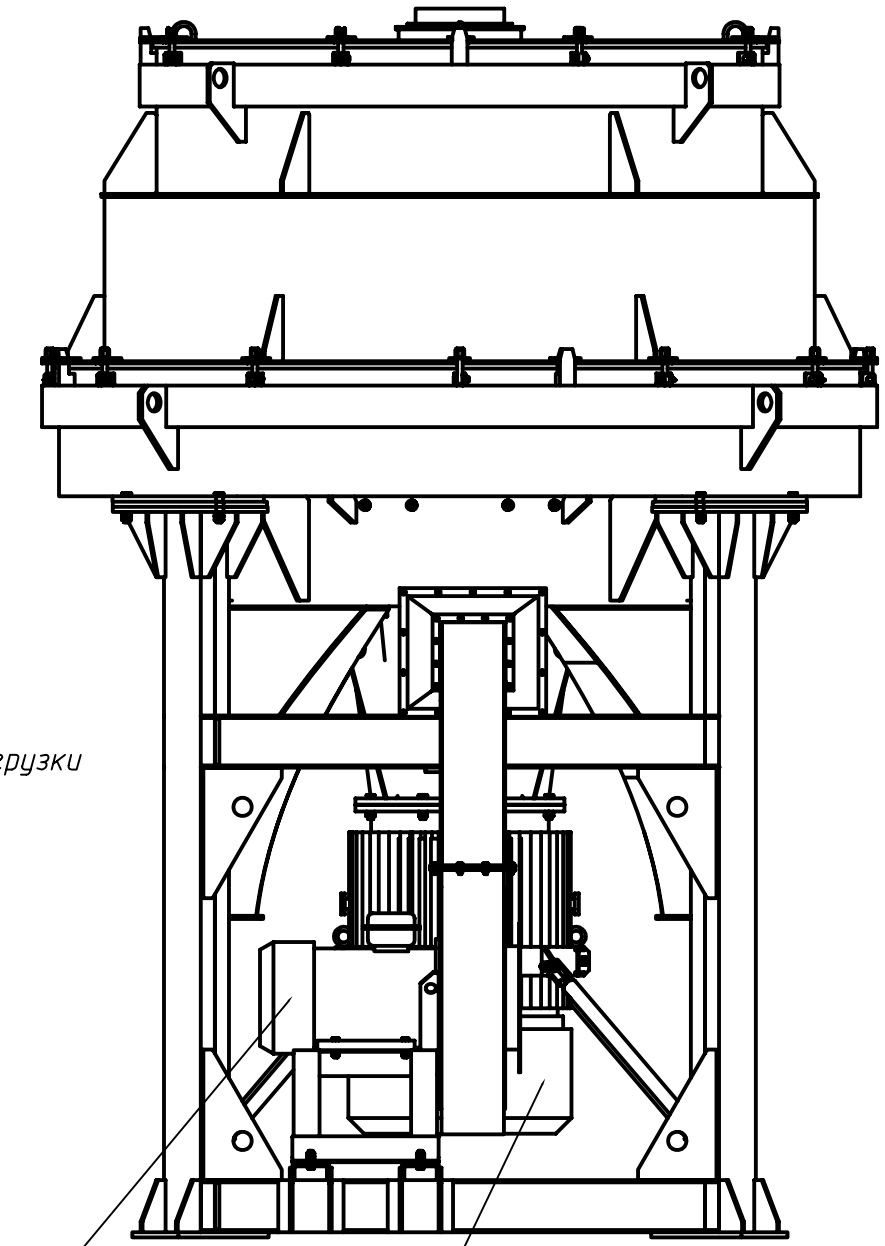

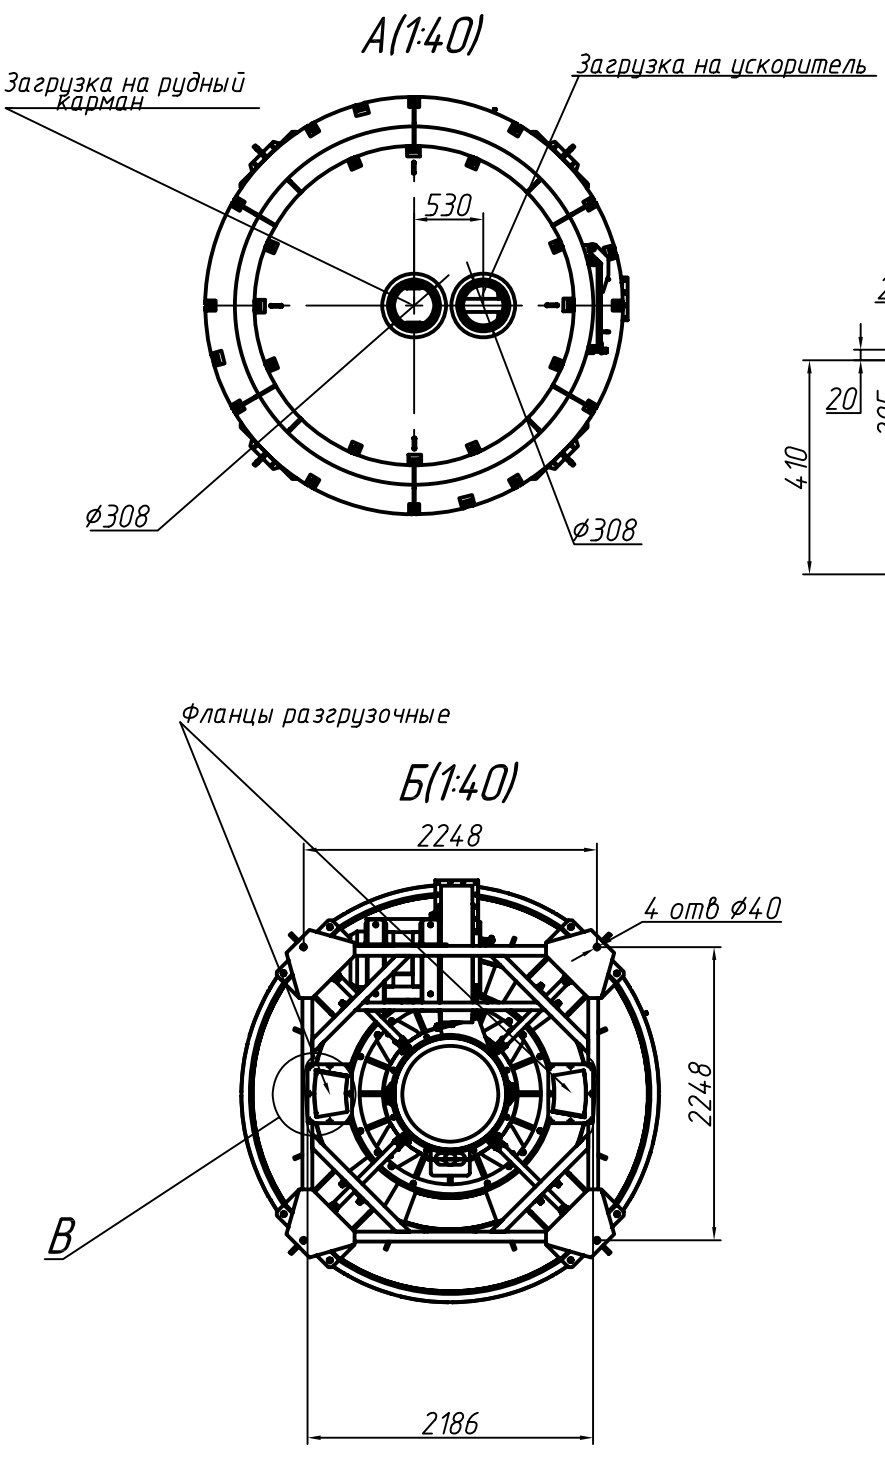

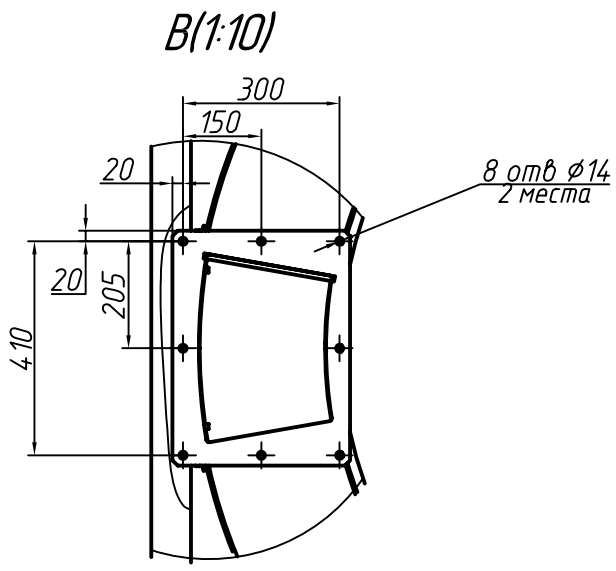

1.Размеры для справок.
2.Коэффициент перегрузки для статических нагрузок от дробилки –1,2.
3.Коэффициент динамичности – 2.
4.Систему аспирации, фундамент, вспомогательное оборудование для загрузки и выгрузки продукта, ограждения,фундаментные болты – изготавливаются средствами заказчика, исходя из местных условий.
5.Предельно-допустимый крен фундамента – 0,5 мм на 1 п.м.
6.Для обслуживания дробилки необходим механизм грузоподъемностью – 2.0 тонны.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петренко		10.01.07
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.		Ананьев		10.01.07
Утв.		Павлов		10.01.07

ЦД160.04.00.000МЧ

Дробилка

Лит.	Масса	Масштаб
	12т	1:20
Лист	Листов 1	

Новые технологии

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А2