ЦД.160.4.00.0000.00МЧ

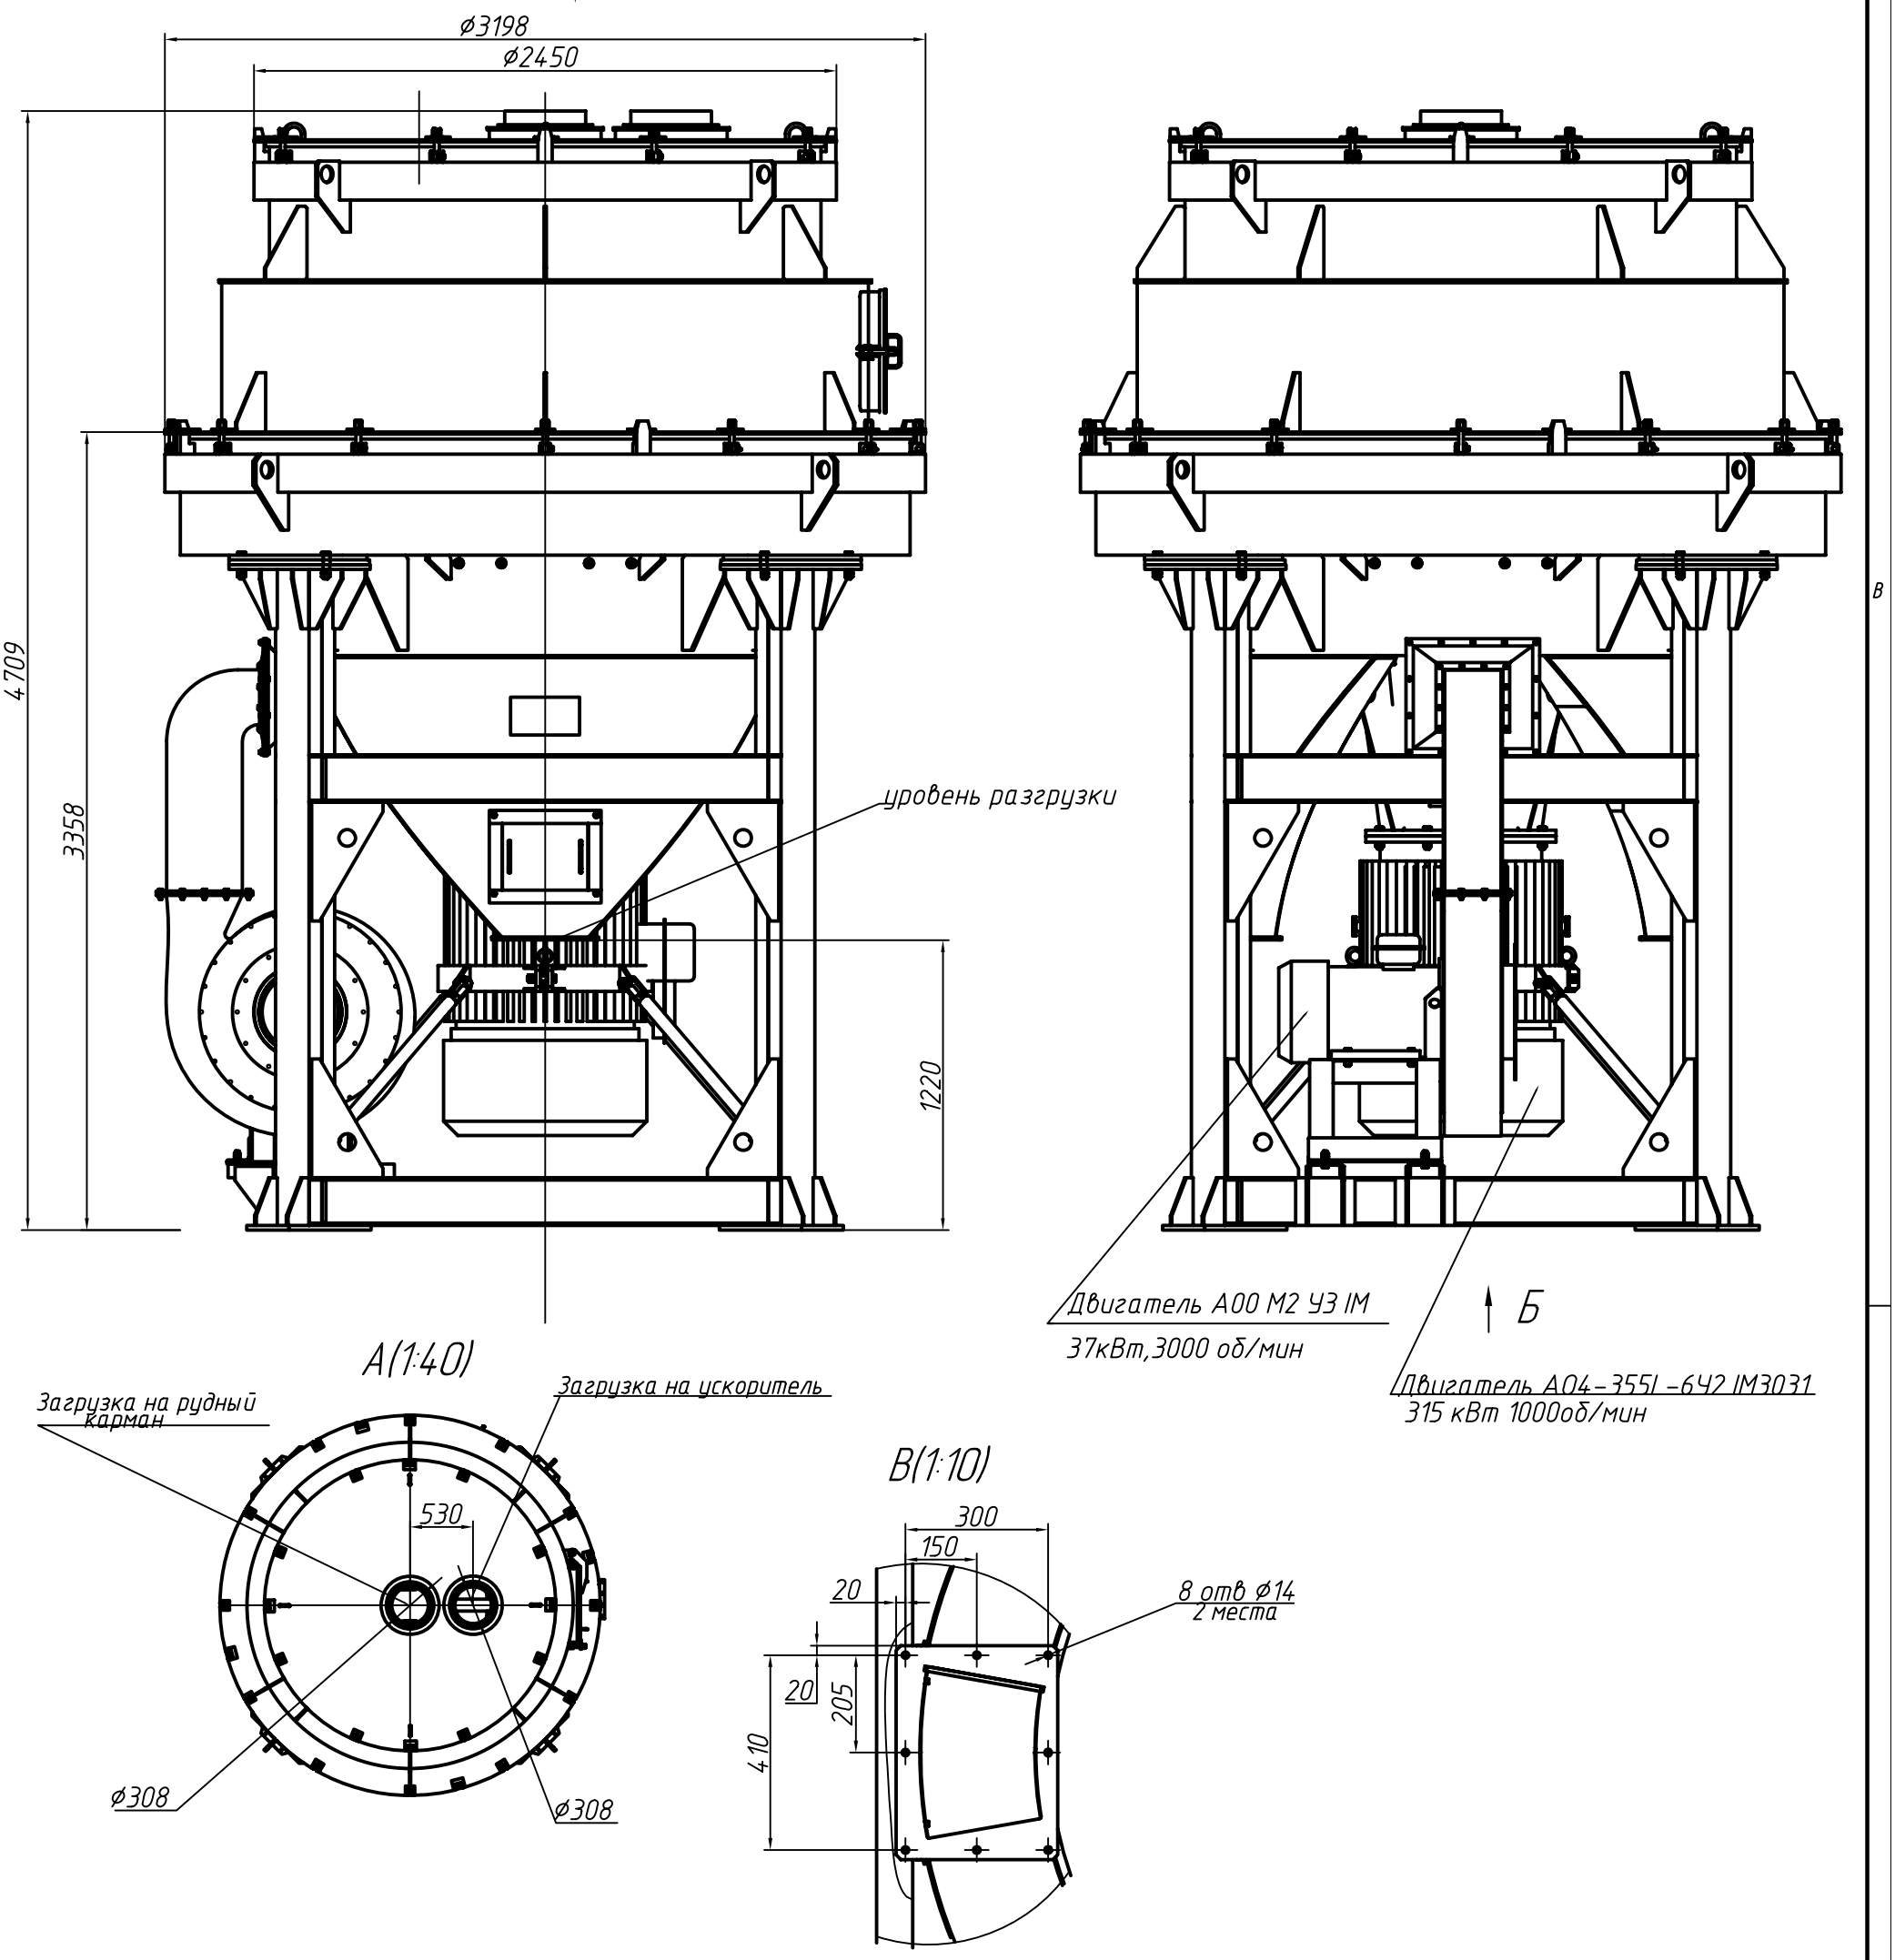

1.Размеры для справок.

2.Коэффициент перегрузки для статических нагрузок от дробилки –1,2.

3.Коэффициент динамичности – 2.

4.Систему аспирации, фундамент, вспомогательное оборудование для загрузки и выгрузки продукта, ограждения,фундаментные болты – изготавливаются средствами заказчика, исходя из местных условий.

5.Предельно-допустимый крен фундамента – 0,5 мм на 1 п.м.

6.Для обслуживания дробилки необходим механизм грузоподъемностью – 2.5 тонны.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петренко		10.01.07
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.		Ананьев		10.01.07
Утв.		Павлов		10.01.07

ЦД.160.4.00.0000.00МЧ

Дробилка

Лит.	Масса	Масштаб
	12т	1:20
Лист	Листов 1	

ЗАО Новые технологии

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Копировал

Формат А2