НТ.0000.00 МЧ

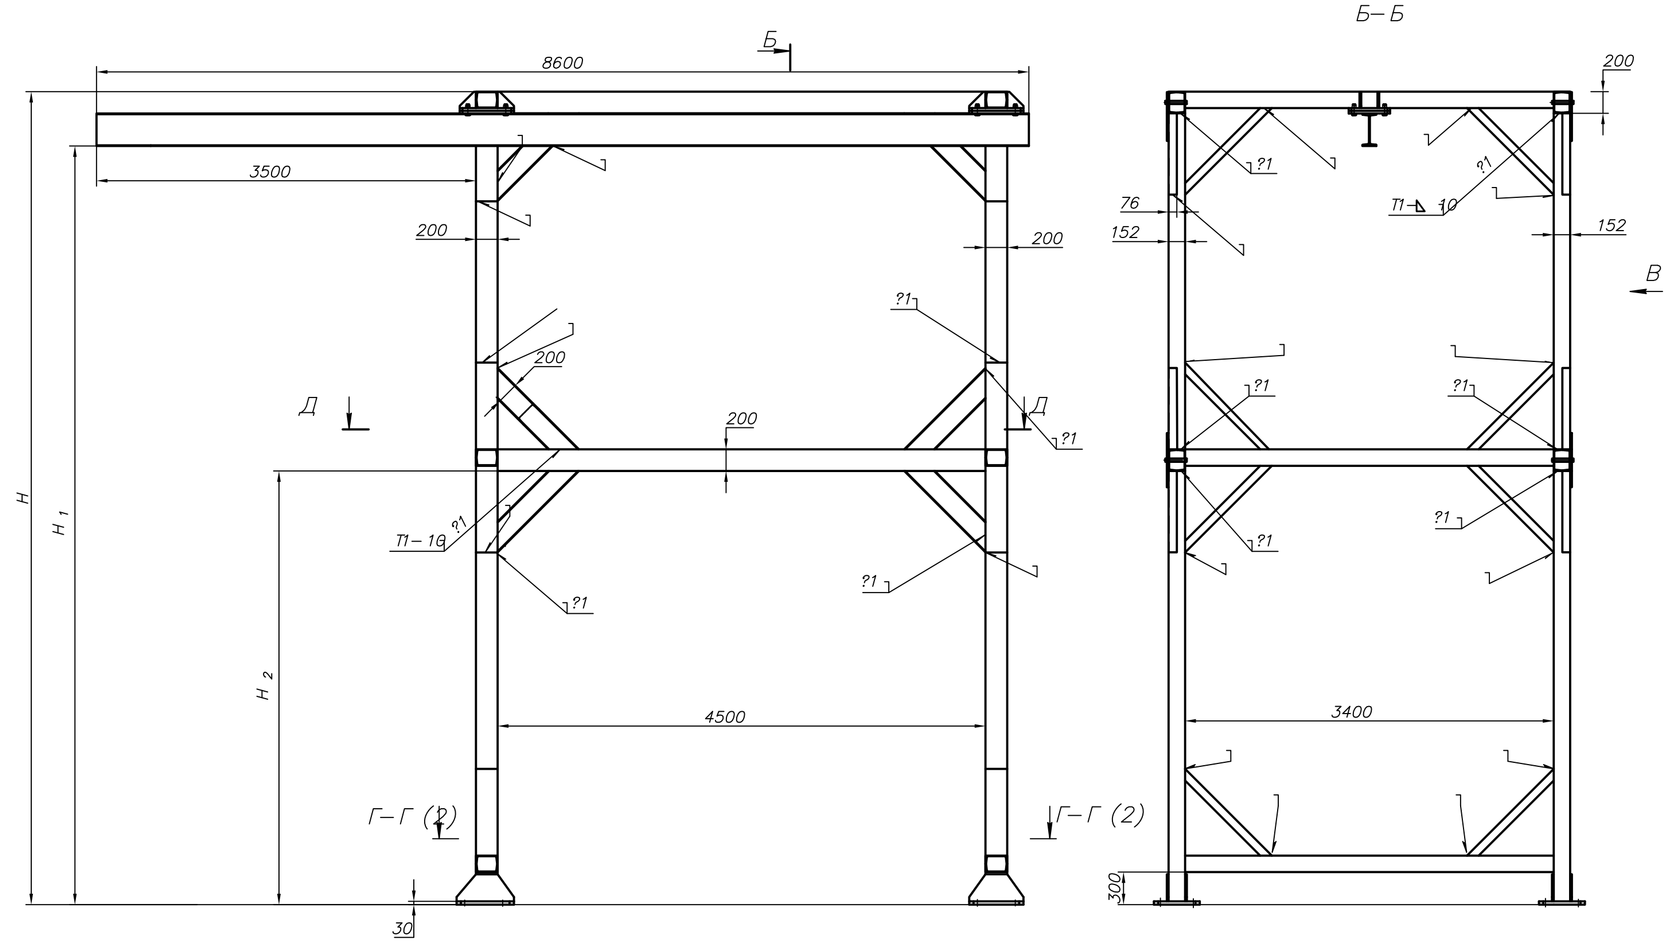

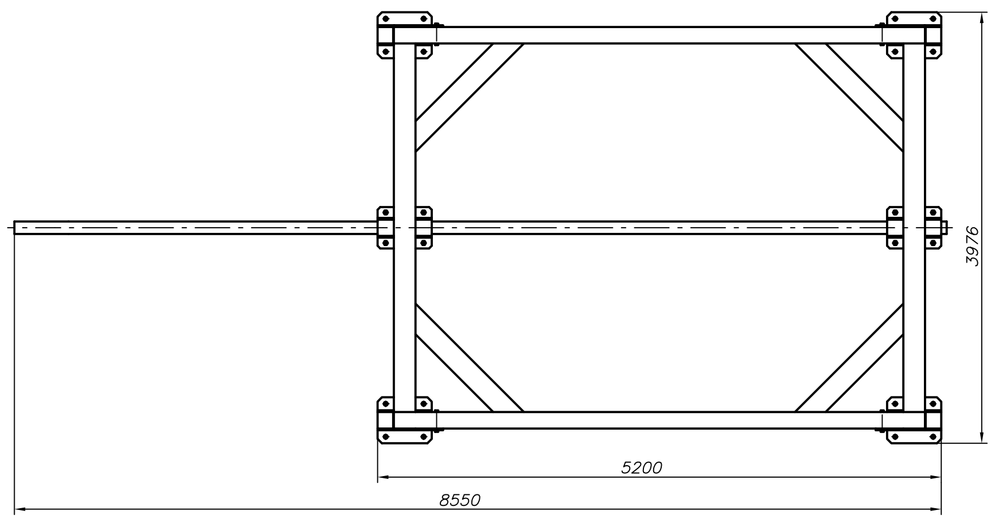

рис 1.

Схема нанесения отметок ограничения грузоподъемности.

(только для монорельса профиля N 24М)

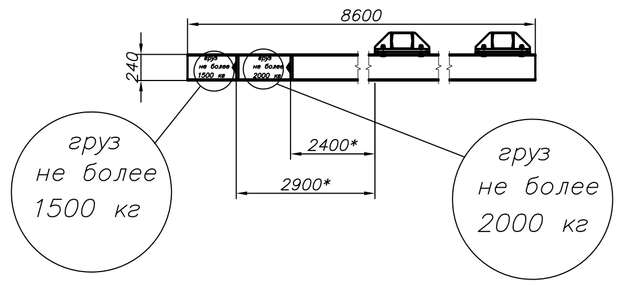

рис 2.

Схема нанесения отметок ограничения грузоподъемности.

(только для монорельса профиля N 30М)

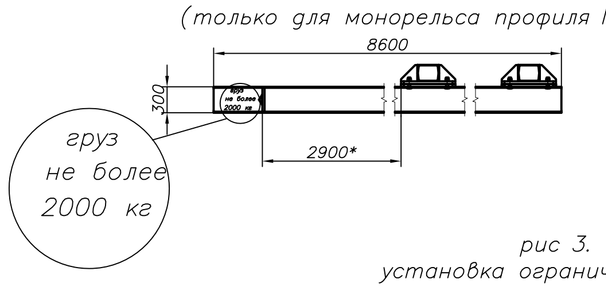

рис 3.

установка ограничительных планок



Болт М12–6gх35.56.019 ГОСТ 7798–70 –6 шт

Гайка М12.8 ГОСТ 5915–70 –6 шт

Шайба 12.65Г Гост 6402–70–6 шт

В (1)

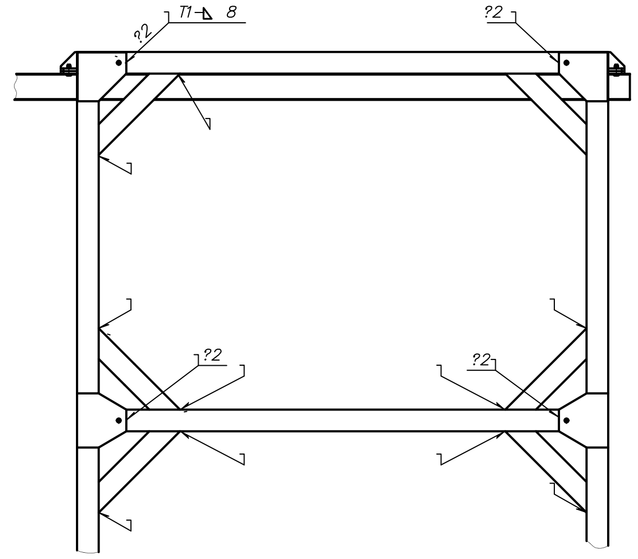

Д–Д (1)

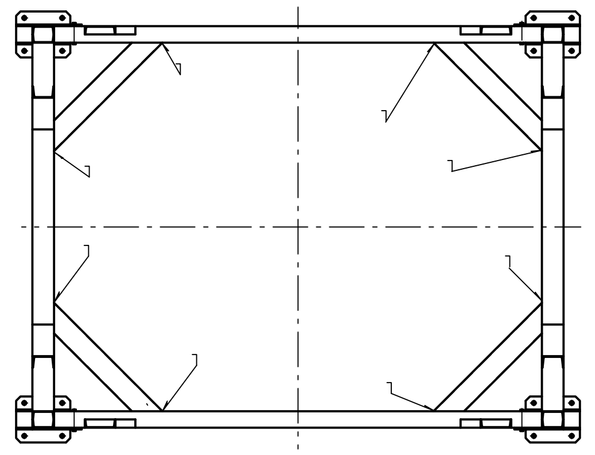

Схема монтажа согласно маркировки узлов

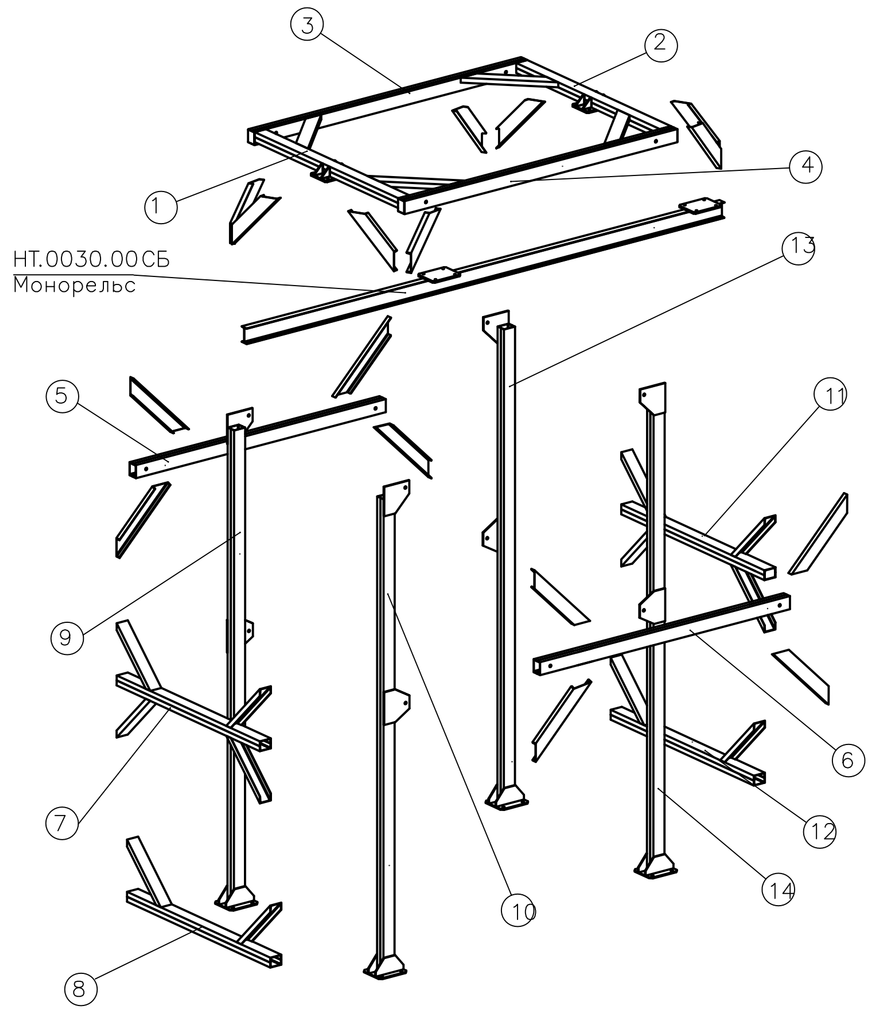

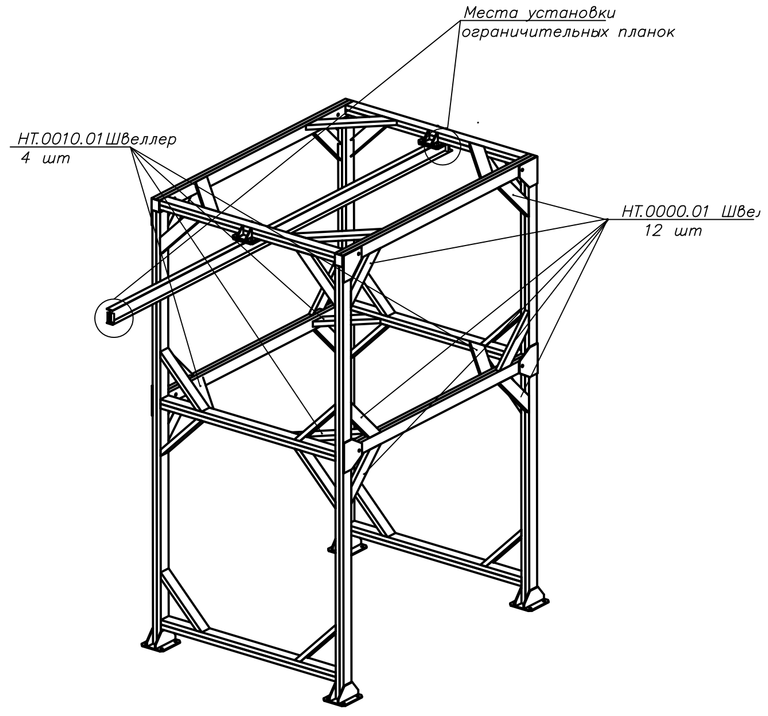

1. Размеры для справок кроме обозначенных *.
2. Допустимый уклон фундамента 0.5 мм на 1 п. м. в течении всего периода эксплуатации
3. На монорельсе нанести отметки с указанием грузоподъемно
а) при подъеме груза на максимальной длине вылета монорель максимальная величина поднимаемого груза –1500 кг.
б) при подъеме груза на длине вылета монорельса равной 22(максимальная величина поднимаемого груза –2000 кг.(см р
4. Маркированные узлы сварить между собой согласно схеме
5. Сварные швы по ГОСТ5264–80.
6. Сварные работы должны осуществляться организациями, специализирующимися на выполнении соответствующих работ располагающими техническими средствами и квалифицированны специалистами.
7. Анкерные болты закладывать в фундамент на глубину700–75
Класс прочности болтов не ниже 6.8.
Диаметр резьбы анкерного болта М30.
8. Для крепления монорельса использовать следующий набор крепежных изделий:
Болт М24–8gх85.56.019 ГОСТ 7798–70 –8 шт
Гайка М24–7Н.5.019 ГОСТ 5915–70 –8 шт
Шайба 24.65Г.019 ГОСТ 6402–70 –8 шт
9. После установки тельфера на концах балки монорельса симметрично установить ограничительные планки НТ.0000.03 (рис2).

Схема расположения фундаментных болтов

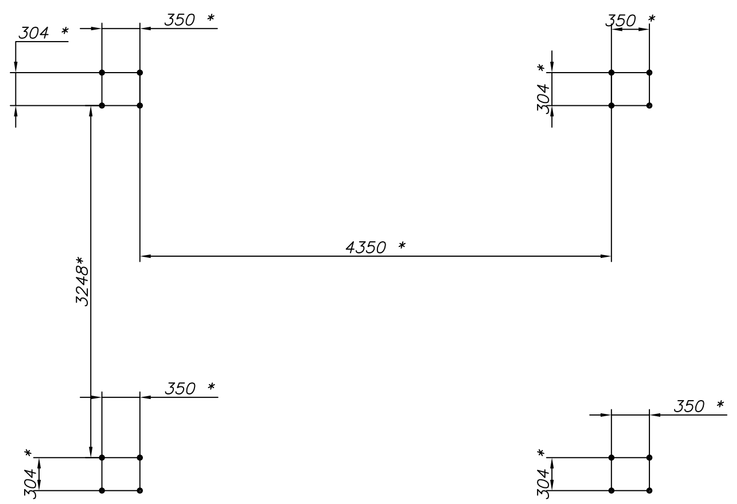

Табл.1. Размеры и масса для исполнений

Обозначение	H, мм	H1, мм	H2, мм	Масса, кг
НТ.0000.00	7500	6998	4050	4100
–01	8800	8298	5350	4200
–02	10200	9698	5350	4560

					НТ.0000.00 МЧ		
						Лит	Масса	Масшт.
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Ферма тельфера Монтажный чертеж			
Разраб.								
Пров.						Лист	Листов	
Т.контр.								
Н.отд.								
Н.контр.								
Утв.								