ЦД125.02.00.000МЧ

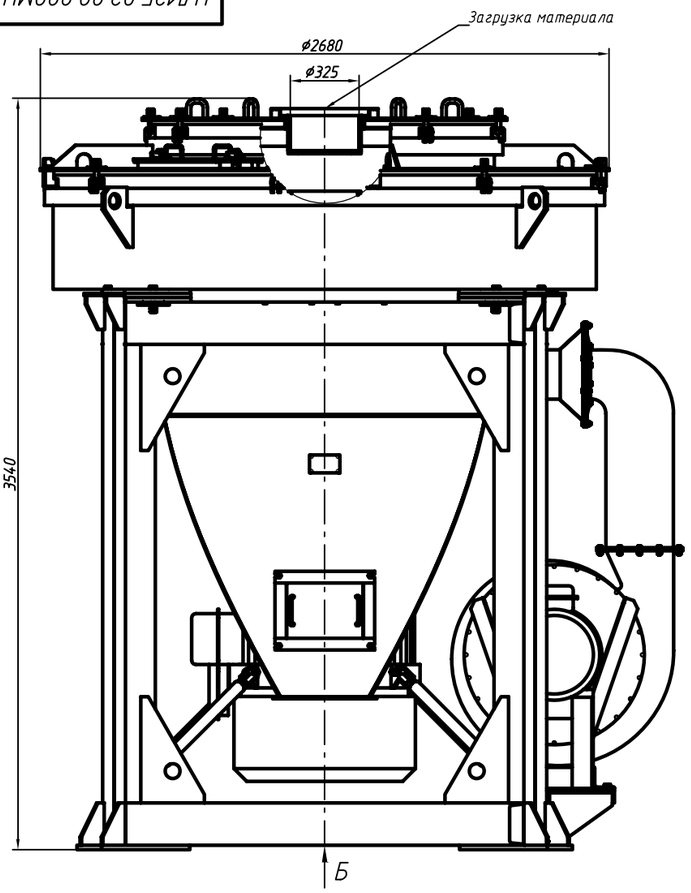

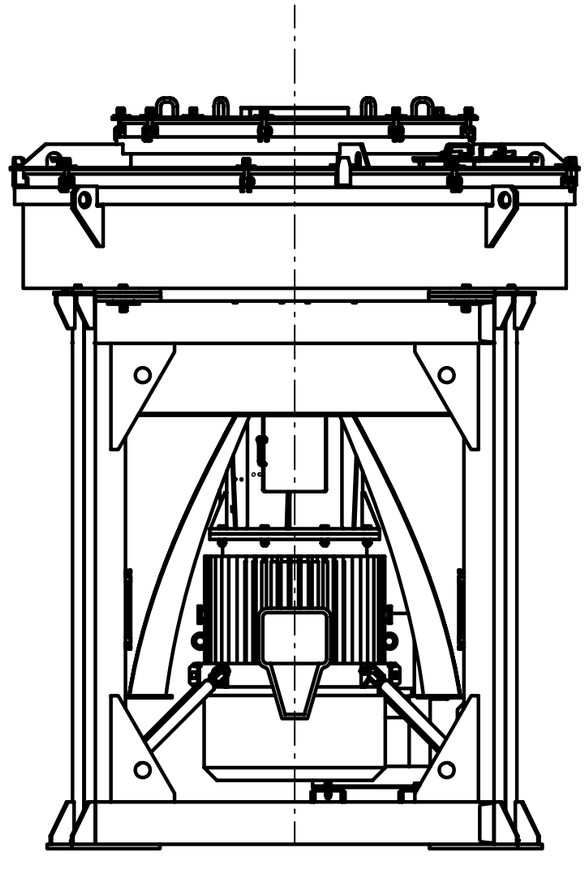

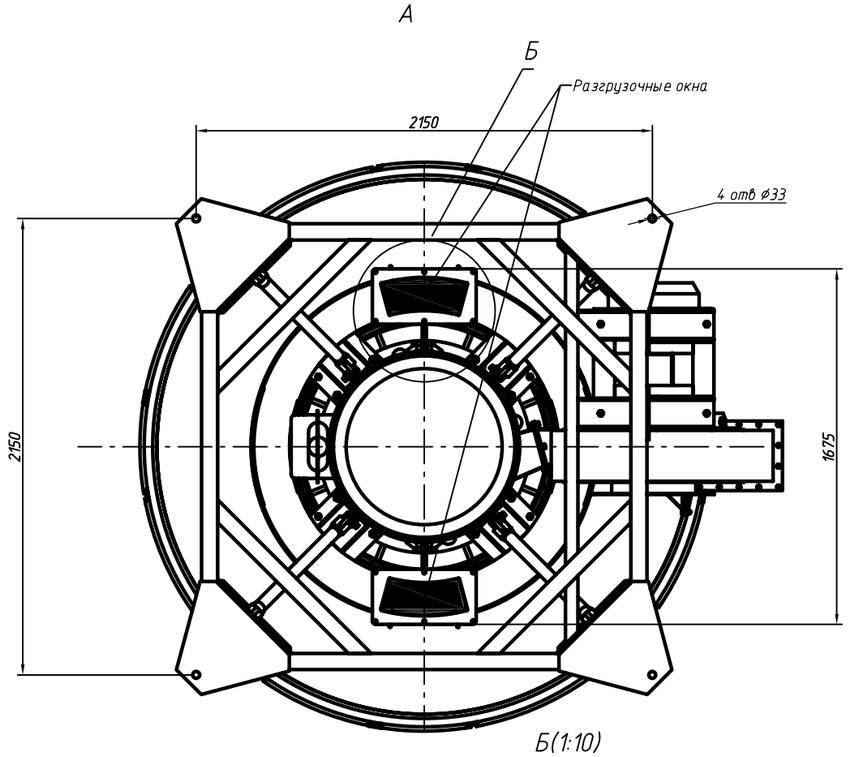

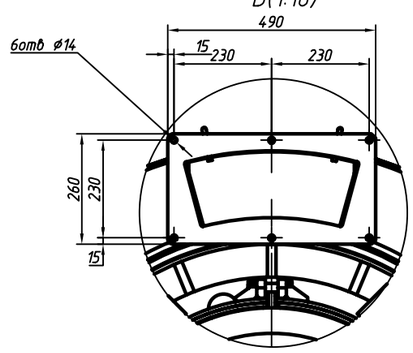

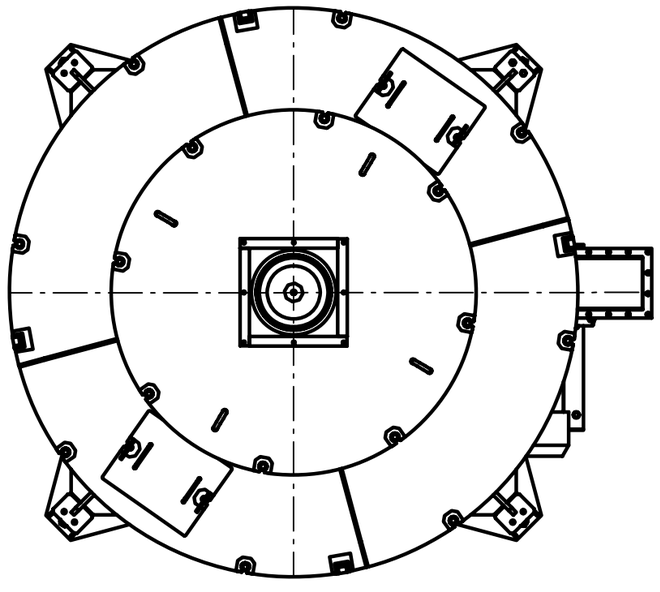

Рис 1.
(1:100)

Схема установки дробилки с площадкой обслуживания, рамой высотой 1700мм
и рамой тельфера(перечисленные узлы в комплект обязательной поставки не входят)

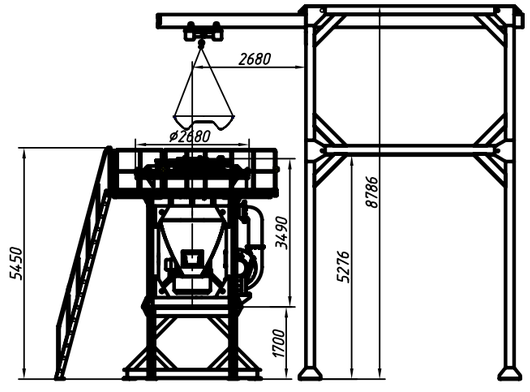

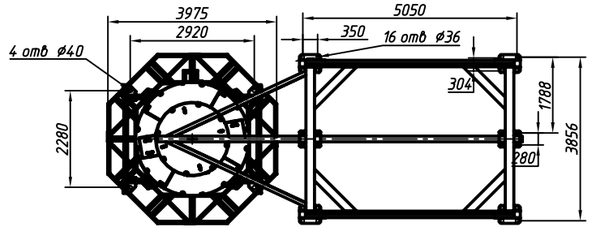

1. Размеры для справок.
3. .Коэффициент перегрузки для статических нагрузок от дробилки–1,2.
2. .Коэффициент динамичности 2.
4. Максимальный предельно–допустимый крен фундамента не должен превышать 0,5мм на 1п.м.
5. .Для обслуживания дробилки необходим механизм грузоподъемностью – 2,0 тонны.

					ЦД125.02.00.000МЧ		
1		Петренко		4.10.07			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Дробилка	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Петренко		26.06.07			8 тонн / 1:20
Пров.					Монтажный чертеж	Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.		Ананьев				Новые технологии	
Утв.		Павлов					

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. N°

Подп. и дата

Инв. N° дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.